



安徽迈峰检测技术有限公司

检 测 报 告

No : AHMF-WT-202102078

项目名称 安徽哈一药业股份有限公司环境检测

委托单位 安徽哈一药业股份有限公司

检测类别 委托检测

检测报告说明

- 一、对本报告检测结果如有异议者，请于收到报告之日起十天内向本公司提出。
- 二、联系方式：（TEL）0551-65358397
- 三、检测地点：安徽省合肥市高新区潜水东路 16 号合肥珍华木制品有限公司厂房屋 02 栋 8 套房西边。
- 四、本报告无安徽迈峰检测技术有限公司 CMA 标识和检测报告专用章无效。
- 五、对委托单位自行采集的样品,仅对送检样品检测数据负责。不对样品来源负责。无法复现的样品,不受理申诉。
- 六、本报告不得涂改、增删。
- 七、本报告未经同意不得作为商业广告使用。
- 八、本报告非经本公司同意，不得以任何方式复制。经同意复制的复印件，应有我公司加盖报告专用章予以确认。
- 九、除客户特别申明并支付样品管理费，所有样品超过标准规定的时效期均不再做留样。

检测报告

样品类别	废气、废水	样品来源	采样
受检单位	安徽哈一药业股份有限公司		
委托单位	安徽哈一药业股份有限公司		
采样地点	项目区	采样人员	万洋洋、唐慧明
采样时间	2021.02.25	样品检测日期	2021.02.25-02.27

编制 王雅丽

审核 袁立峰

签发 袁立峰

签发日期 2021年 03月 12日

安徽迈峰检测技术有限公司



一、废水

表 1 废水检测结果

单位: mg/L (pH 无量纲)

采样 点位	采样时间	检测项目	检测结果		
			I	II	III
废水 总排口	02 月 25 日	pH	7.32	7.36	7.40
		总磷	0.672	0.678	0.678
		总氮	21.6	21.7	21.4
雨水排口	02 月 25 日	化学需氧量	27	24	23

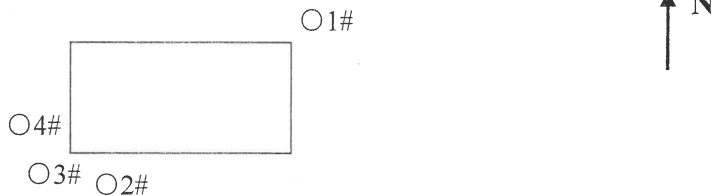
二、无组织废气

表 2-1 大气同步检测气象参数

采样 日期		平均风速 (m/s)	主导 风向	平均气压 (kPa)	天气 状况	平均气温 (°C)
02 月 25 日	I	0.95	东北	102.29	多云	6.5
	II	0.95	东北	102.31	多云	6.6
	III	0.94	东北	102.32	多云	6.5

表 2-2 无组织废气检测结果

单位: mg/m³

检测项目	采样时间	检测频次	检测点位			
			上风向 1#	下风向 2#	下风向 3#	下风向 4#
氯化氢	02 月 25 日	I	0.064	0.082	0.081	0.081
		II	0.056	0.073	0.073	0.082
		III	0.064	0.073	0.073	0.073
甲醇	02 月 25 日	I	ND	ND	ND	ND
		II	ND	ND	ND	ND
		III	ND	ND	ND	ND
备注	采样布点图					
						
	ND 表示检测结果低于方法检出限					

三、有组织废气

表 3-1 锅炉废气检测结果

采样 点位	项目名称		检测结果		
			2021 年 02 月 25 日		
			I	II	III
DA002 天然气 锅炉出口	排气筒高度 (m)		15		
	烟道截面积 (m ²)		0.1257		
	烟温 (°C)		131.5	131.8	131.2
	含湿量 (%)		3.13	3.16	3.19
	含氧量 (%)		6.3	5.9	6.1
	标干流量 (m ³ /h)		2326	2386	2450
	氮氧化物	实测浓度 (mg/m ³)	62.2	60.5	59.6
		排放浓度 (mg/m ³)	74.0	70.2	70.3
		排放速率 (kg/h)	0.145	0.144	0.146

表 3-2 排气筒检测结果

采样 点位	项目名称		检测结果		
			2021 年 02 月 25 日		
			I	II	III
DA001 RTO 燃烧 废气排口	排气筒高度 (m)		30		
	烟道截面积 (m ²)		1.3273		
	烟温 (°C)		29.6	29.8	29.9
	标干流量 (m ³ /h)		97506	100028	98703
	甲醇	实测浓度 (mg/m ³)	ND	ND	ND
		排放速率 (kg/h)	/	/	/
	氯化氢	实测浓度 (mg/m ³)	2.38	2.66	2.94
		排放速率 (kg/h)	0.232	0.266	0.290
备注	ND 表示检测结果低于方法检出限 本次检测项目中甲醇分包给证书编号为 171012050352 苏州环优检测有限公司				

表 3-3 排气筒检测结果

采样点位		DA001 RTO 燃烧废气排气筒出口		
采样日期及频次		2021 年 02 月 25 日		
		I	II	III
检测项目	排气筒高度(m)	30		
	标干流量(m³/h)	97506	100028	98703
	烟温 (°C)	29.6	29.8	29.9
丙酮	排放浓度(mg/m³)	0.59	0.59	0.65
异丙醇	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND
正己烷	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND
乙酸乙酯	排放浓度(mg/m³)	0.103	0.071	ND
苯+六甲基二硅氧烷	排放浓度(mg/m³)	0.047	0.028	0.033
正庚烷	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND
3-戊酮	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND
甲苯	排放浓度(mg/m³)	0.208	0.194	0.033
乙酸丁酯	排放浓度(mg/m³)	0.090	0.089	ND
环戊酮	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND
乳酸乙酯	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND
乙苯	排放浓度(mg/m³)	0.025	ND	ND
丙二醇单甲醚乙酸酯	排放浓度(mg/m³)	0.032	0.032	ND
对/间二甲苯	排放浓度(mg/m³)	0.070	0.070	0.061
邻二甲苯	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND
苯乙烯	排放浓度(mg/m³)	0.018	0.789	1.07
2-庚酮	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND
苯甲醚	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND
1-癸烯	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND
苯甲醛	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND
2-壬酮	排放浓度(mg/m³)	0.448	ND	ND
1-十二烯	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND
挥发性有机物 总量	排放浓度(mg/m³)	1.63	1.86	1.92
	排放速率(kg/h)	0.159	0.186	0.190
备注	ND 表示检测结果低于方法检出限			

本次检测依据和方法

样品类别	检测项目	检测标准（方法）及编号（含年号）	方法检测限
无组织 废气	氯化氢	固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法 HJ/T27-1999	0.05mg/m ³
	甲醇	环境空气 气相色谱法《空气和废气监测分析方法》 （第四版）国家环境保护总局（2003 年）	0.33mg/m ³
有组织 废气	挥发性 有机物	固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 734-2014	0.001mg/m ³
	氮氧化物	固定污染源排气中氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ693-2014	3mg/m ³
	甲醇	固定污染源排气中甲醇的 测定 气相色谱法 HJ/T 33-1999	2mg/m ³
	氯化氢	固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法 HJ/T27-1999	0.9mg/m ³
废水	pH	水质 pH 的测定 玻璃电极法 GB/T6920-1986	—
	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	4mg/L
	总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB /T 11893-1989	0.01mg/L
	总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解 紫外分光光度法 HJ 636-2012	0.05mg/L

以下空白